

**ADBLUE®**

ISO  
22241-1

**ACCESSOIRES**

**Kit IBC**  
32L / MIN  
Réf 3134

**Tube plongeur**  
Réf 3154



**Pompe manuelle rotative  
en acier inoxydable**  
Réf 2980



**Intellibox**  
Réf 3208 - PCB : 1  
Réf 3281 - PCB : 15



**STOPNOX®**  
**ADBLUE®**



**Ne laissez plus  
la cristallisation  
vous arrêter !**



**A retrouver chez  
votre revendeur**



Réf	Désignation	EAN	PCB	Palette
2801	1,5L	3 507020 013494	6	264
2805	5L	3 507020 013517	4	128
3148	5L avec intellisport	3 507020 013968	4	128
3845	5L avec flexible	3 507020 015504	4	128
3280	10L	3 507020 014071	1	60
3869	10L avec flexible	3 507020 015511	1	60
3018	20L	3 507020 013845	1	30
2731	200L - fût neuf	3 507020 013319	4	4
2732	1000L - cuve neuve	-	1	1
En Vrac [1,5T à 28T]		NOUS CONSULTER		

**Cachet**

**SMB AUTO - 20 rue de Bourgogne - CS 10165**  
69800 Saint Priest - France  
Tel. +33 (0)4 50 47 53 45  
[www.smb-auto.com](http://www.smb-auto.com)

COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE VÉHICULES



**APPLICATION  
BREVETÉE**



4226

**SMB AUTO**

# STOPNOX®



## La solution anti-cristallisation du SCR

Au même titre que l'AdBlue®, STOPNOX® est une solution d'urée prête à l'emploi, qui permet de faire fonctionner le système SCR de traitement des oxydes (NOx). **Mais STOPNOX® va plus loin** : Grâce à sa formule exclusive STOPNOX® prévient les risques d'immobilisation en stoppant la cristallisation dans le système SCR.


**\* STOPNOX® respecte les limites physico-chimiques de la norme ISO 22241.**

## 4x moins de dépôts dans le SCR

Test réalisé sur un SCR en 2023 par un laboratoire indépendant



### Réduction des dépôts (%)

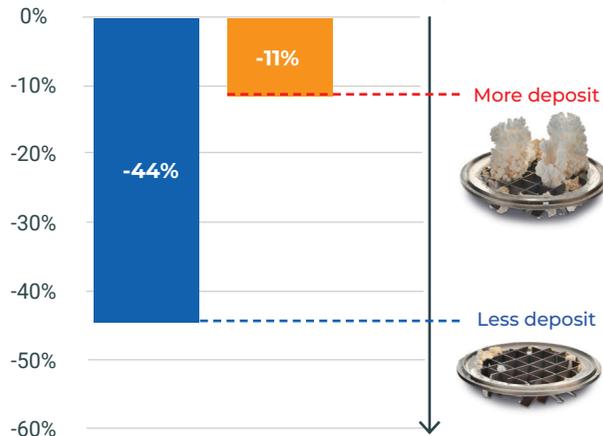

StopNox®

AdBlue additivé Principal concurrent

# STOPNOX®



## STOPNOX®, le produit qui fait la différence



### ÉVITE LA CRISTALLISATION :

Préserve le système SCR et le moteur  
Réduit les pannes et les immobilisations de votre flotte  
Contribue à la maîtrise de votre consommation de carburant.



### REMPLACE L'ADBLUE :

Prêt à l'emploi  
Permet de respecter les niveaux d'émissions des normes antipollution



### APPLICATION BREVETÉE :

Formule exclusive testée en collaboration avec des motoristes et constructeurs.

ISO 22241-1\*

Prêt à l'emploi  
**BREVETÉ**  
ADDITIF

AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE  
**CERTIFIED DIESEL EXHAUST FLUID**

Réf	Contenance	EAN	PCB	Palette
-	5l avec flexible	-	4	60
3931	10L avec flexible	3 507020 015450	1	60
3955	20L	3 507020 015764	4	30
3597	200L - fût neuf	3 507020 015443	4	4
3678	1000L - cuve neuve	-	-	1
En Vrac [1,5T à 28T]		NOUS CONSULTER		


COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE VÉHICULES



## 10x moins de hauteur de mousse

Avec StopNox®, après 1mn la mousse disparaît complètement  
Test ASTM D1173 réalisé en 2023 par un laboratoire indépendant

### Moins de problèmes de mousse avec StopNox®

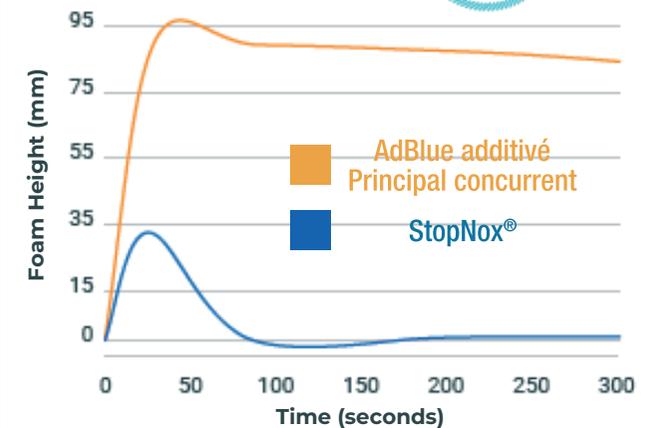

**Moins de mousse = Versage facilité, évite de mettre en défaut les capteurs**